PVE52

Peso máximo
238 kg

- Panorâmico 360°
- Design Único
- Elevadores a Vácuo
- Instalação Rápida (2-3 dias)
- Plug&Play Tensão 220V
- Acabamentos Personalizados
- Manutenção Mínima
- Produto Ecológico
- Instalação sem Fosso
- Máxima Segurança

pve®

www.elevadoresavacuo.pt

Geral

Diâmetro exterior do cilindro (mm)	1316
Peso máximo (kg)	238
Velocidade	<0.15m/s
N° de paradas	2 a 5
Percurso máximo (m)	15

Portas

Embarques disponíveis	0° e 180°
Dobradiças padrões (a partir do exterior)	Direita
Dobradiças opcionais (a partir do exterior)	Esquerda
Possibilidade de Porta Automática	Sim
Altura da Porta (mm)	2024
Altura até a parte superior do (mm)	2078

Cabine

Altura interna da cabine (mm)	2010
Diâmetro interno (mm)	
sem colunas	1210
entre colunas	1096
Largura entrada da porta (mm)	813
Circuito eletrônico de controle da cabine	24V
Botão automático one-touch	Sim
Banco rebatível na cabine	Não
Acessível para cadeira de rodas	Sim

Segurança

Descida automática em caso de falha de energia	Sim
Frenagem de emergência	Sim
Sistema limitador para sobrecarga	Sim
Botão de Alarme	Sim
Telefone	Sim
Sistema de ancoragem mecânica em cada planta	Sim

Requisitos de Instalação

Diâmetro Perfuração/Espaço livre (mm)	1389
Altura mínima na planta alta (mm)	2450
Solo nivelado	Sim

Eletricidade/Alimentação

Alimentação	Linha monofásica 220V com 3 (Fase, Neutro e Terra) x 10mm (espessura de cada cabo)
Potência máxima	6kW
Proteção necessária	Disjuntor diferencial e termomagnético de 32A

Cores Estrutura

Cores Padrões


Branco

Cinza Azulado

Cinza Pérola

Cores Especiais

Preto Fosco

Prata

Bronze

Chão da Cabine

Dourado Acastanhado


Metálico

Preto

Acabamentos do Teto


Escovado

Espelhado

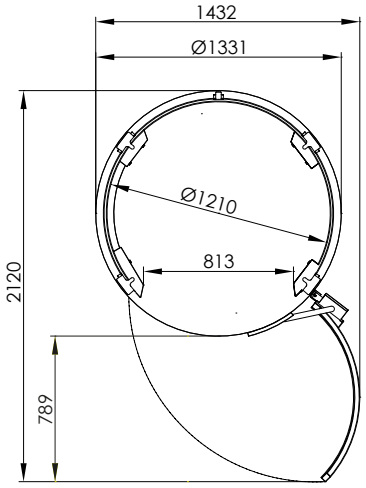
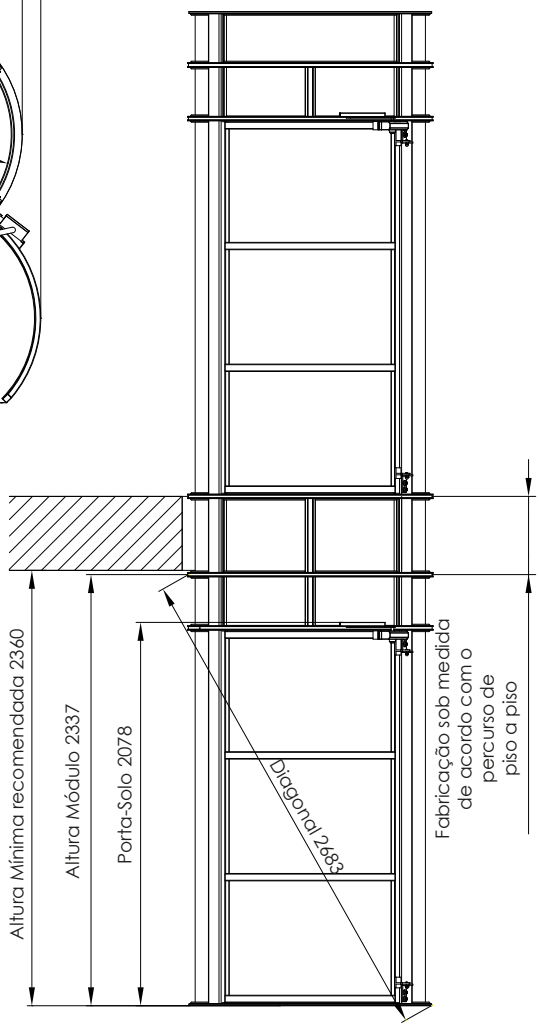
OPÇÕES DE EMBARQUE